


CyberPower®

Protecteur de
surtension + USB
Emballage de 4

MP1055WWSS-FC

Protecteur de surtension à 6 prises avec 2 ports USB P6WSU

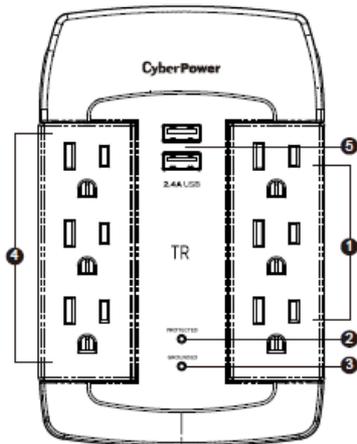

CARACTÉRISTIQUES

1. Six prises de terre standard inviolables (TR)
2. Témoin de protection contre les surtensions - Lumineux lorsque la protection contre les surtensions fonctionne correctement.
3. Témoin de masse DEL - Lumineux lorsque la protection à la terre fonctionne correctement.
4. Prises pivotantes - Prises pivotantes pour un usage aisé et confortable, acceptent toutes les fiches de taille standard.
5. Ports de charge USB* (2) - Connectez et chargez jusqu'à deux (2) périphériques USB à l'aide des ports de charge USB protégés contre les surtensions.

*Les prises USB ne peuvent pas servir de concentrateur USB. Cet appareil ne transfère pas de données.

SPÉCIFICATIONS

- Numéro de modèle : P6WSU
- Prises : 6 prises de terre standard, 2 ports de charge USB
- Protection contre les surtensions : 1 200 joules
- Chargeur USB : 5 V/2,4A au total
- Temps de réaction : Moins d'une nanoseconde
- Filtrage EMI/RFI : 150 kHz à 100 MHz
- Tension de blocage UL : UL 1449 4th/600 V (L-N, L-G, N-G)
- 3 lignes CA protégées : L-N: 30 000 A, L-G: 15 000 A, N-G: 15 000 A
- Caractéristiques électriques : 125 V/15 A/1875 W
- Courant de crête maximal : 60 000 A
- Atténuation : Jusqu'à 32 dB


DÉPANNAGE

- Si le témoin de mise à la terre ne s'allume pas lorsque vous branchez le protecteur de surtension, passez à une autre prise secteur à trois broches mise à la terre. S'il ne s'allume toujours pas, retournez le produit au détaillant pour obtenir de l'aide. Si le protecteur de surtension semble fonctionner correctement, vos prises de courant pourraient ne pas être correctement mises à la terre et cette situation doit être corrigée par un maître électricien. Si le témoin de mise à la terre s'éteint après un certain temps, la protection contre les surtensions est épuisée. Remplacez votre protecteur de surtension.
- Si le témoin de protection ne s'allume pas, les lignes CA du protecteur de surtension ne sont plus protégées contre les surtensions. Le protecteur de surtension pourrait avoir reçu une décharge électrique ou une pointe de tension au-delà de ses limites spécifiées, ce qui a surchargé le circuit de protection et l'a rendu inactif. Le protecteur de surtension a protégé votre équipement connecté comme prévu, mais il ne protégera pas contre les surtensions et les pointes futures. Il devrait être remplacé.
- Ce produit comprend des fonctions de sécurité inviolables (TR). Une résistance au branchement dans les prises pourrait être ressentie lors de la première utilisation. Pour tout complément d'information, de l'aide ou le dépannage : téléphone : 1-877-297-6937 | Site Web :

www.CPSWW.com/TR

Protecteur de surtension à 7 prises avec 2 ports USB P704U

P704U

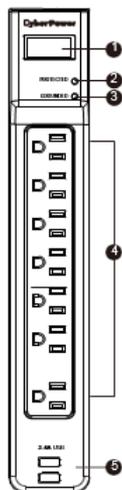

CARACTÉRISTIQUES

1. Interrupteur ON/OFF de réinitialisation et disjoncteur - Contrôle l'alimentation de toutes les prises. L'interrupteur est également un disjoncteur de 15 A. En cas de surcharge, il s'éteindra automatiquement. Assurez-vous que la surcharge est éliminée avant de remettre l'unité en marche pour réinitialiser le protecteur de surtension.
2. Témoin de protection contre les surtensions - Lumineux lorsque la protection contre les surtensions fonctionne correctement.
3. Témoin de masse DEL - Lumineux lorsque la protection à la terre fonctionne correctement.
4. Prises de terre standard (6) et prise de terre surdimensionnée (1)
5. Ports de charge USB* (2) - Connectez et chargez jusqu'à deux (2) périphériques USB à l'aide des ports de charge USB protégés contre les surtensions.

*Les prises USB ne peuvent pas servir de concentrateur USB. Cet appareil ne transfère pas de données.

SPÉCIFICATIONS

- Numéro de modèle : P704U
- Prises : 6 prises de terre standard, 1 prise de terre surdimensionnée, 2 ports de charge USB
- Type de fiche : Plate
- Protection de surtension : 1 200 joules
- Chargeur USB : 5 V/2,4A au total
- Temps de réaction : Moins d'une nanoseconde
- Filtrage EMI/RFI : 150 kHz à 100 MHz
- Tension de blocage UL : UL 1449 4th/600 V (L-N, L-G, N-G)
- 3 lignes CA protégées : L-N: 30 000 A, L-G: 15 000 A, N-G: 15 000 A
- Longueur du cordon : 4 pieds
- Caractéristiques électriques : 125 V/15 A/1875 W
- Courant de crête maximal : 60 000 A
- Atténuation : Jusqu'à 32dB
- Disjoncteur : 15A réinitialisable

DÉPANNAGE

- Si l'interrupteur est mis en position ARRÊT (OFF), le disjoncteur de 15A pourrait s'être déclenché. Examinez votre équipement connecté et débranchez le périphérique qui surcharge le circuit. Ensuite, réactivez l'interrupteur pour réinitialiser.
- Si le témoin de mise à la terre ne s'allume pas lorsque vous branchez le protecteur de surtension, passez à une autre prise secteur à trois broches mise à la terre. S'il ne s'allume toujours pas, retournez le produit au détaillant pour obtenir de l'aide. Si le protecteur de surtension semble fonctionner correctement, vos prises de courant pourraient ne pas être correctement mises à la terre et cette situation doit être corrigée par un maître électricien. Si le témoin de mise à la terre s'éteint après un certain temps, la protection contre les surtensions est épuisée. Remplacez votre protecteur de surtension.
- Si le témoin de protection ne s'allume pas, les lignes CA du protecteur de surtension ne sont plus protégées contre les surtensions. Le protecteur de surtension pourrait avoir reçu une décharge électrique ou une pointe de tension au-delà de ses limites spécifiées, ce qui a surchargé le circuit de protection et l'a rendu inactif. Le protecteur de surtension a protégé votre équipement connecté comme prévu, mais il ne protégera pas contre les surtensions et les pointes futures. Il devrait être remplacé.

NOUS VOUS FÉLICITONS DE VOTRE ACHAT

Merci d'avoir choisi l'emballage combo Parasurtenseur + USB CyberPower MP1055WWSS-FC. Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel qui explique les caractéristiques et le fonctionnement du parasurtenseur + USB MP1055WWSS-FC.

ATTENTION

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Utiliser uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs. **NE PAS** brancher dans une autre prise électrique repositionnable. **NE PAS** connecter en série les protecteurs de surtension. **NE PAS** utiliser avec tout équipement d'aquarium. **NE PAS** utiliser si des prises correctement mises à la terre ne sont pas disponibles. **NE PAS** installer cet appareil s'il n'y a pas au moins 10 mètres (30 pieds) de fil ou pes entre la prise de courant et le panneau de service électrique. **NE PAS** utiliser avec tout équipement médical ou de survie. Cet appareil dispose d'une protection interne qui déconnectera le composant de protection de surtension à la fin de sa vie utile, mais maintiendra une alimentation non protégée de la charge.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions concernant l'installation, le dépannage ou le produit, veuillez communiquer avec notre service du support technique.

• Téléphone : 1-877-297-6937

• Courriel : tech@cpsww.com

• Heures d'ouverture : Lundi à vendredi - 7 h à 18 h (HNC)

GARANTIE À VIE LIMITÉE ET GARANTIE SUR L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Veuillez lire attentivement les conditions générales suivantes avant d'utiliser CyberPower MPI055WWSS (le « produit »). En utilisant le produit, vous acceptez d'être lié par les conditions générales de la garantie limitée et de la garantie sur l'équipement connecté (conjointement nommées « cette garantie »). SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE GARANTIE, VOUS DEVRIEZ RETOURNER LE PRODUIT POUR UN REMBOURSEMENT INTÉGRAL AVANT DE L'UTILISER.

Quel fournit cette garantie, et qu'est-ce qu'elle couvre ?

La société Cyber Power Systems (USA), Inc. (« CyberPower ») fournit cette garantie limitée. Elle ne couvre que l'acheteur initial et se termine lorsque le dispositif ne vous appartient plus. Cette garantie couvre tout vice de fabrication et de matériau du produit dans des conditions normales d'utilisation. Elle couvre également tout équipement connecté au produit et tout dommage causé par la défaillance du produit. Cette garantie couvre le produit et l'équipement connecté tant que vous possédez le produit.

Que dois-je faire pour obtenir un service sous garantie ?

- Contactez-nous par téléphone au (877) 297-6937, écrivez-nous à Cyber Power Systems (USA), Inc., 4241 12th Ave. E., STE 400, Shakopee, MN 55379, ou envoyez-nous un courriel à claims@cpsww.com dans les 10 jours suivant l'événement pour obtenir des instructions.
- Lorsque vous communiquez avec CyberPower, identifiez le produit, la date d'achat et le ou les équipements connectés. Préparez tous les renseignements nécessaires sur toutes les assurances applicables ou autres ressources de recouvrement ou de paiement qui sont à la disposition du client initial, et demandez un numéro de réclamation.
- Vous devez fournir un reçu d'achat daté (ou autre preuve de l'achat initial), ainsi qu'un devis de réparation de l'équipement connecté. Vous devez également fournir une description du dommage subi par votre équipement.
- Emballez et expédiez le produit à CyberPower, ainsi que tout équipement endommagé, le devis de réparation de l'équipement connecté, et tous les formulaires de réclamation qui vous ont été fournis. Indiquez le numéro de réclamation sur l'étiquette d'expédition ou joignez-le au produit. Vous devez payer d'avance tous les frais d'expédition. Vous êtes responsable de l'emballage et de l'expédition, et vous devez payer le coût du devis.

Qu'est-ce que CyberPower fera pour rectifier les problèmes?

CyberPower inspectera et vérifiera le produit. Si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de matériau, CyberPower le remplacera à ses frais, ou CyberPower remboursera le prix d'achat total que vous avez payé pour le produit (un reçu d'achat indiquant le prix payé est requis). Si le produit n'a pas protégé les équipements qui y sont branchés, nous vous enverrons également des formulaires de réclamation pour tout équipement connecté. Nous réparerons ou remplacerons l'équipement endommagé en raison d'une défaillance du produit ou nous vous verserons la juste valeur marchande (PAS LE COÛT DE REMPLACEMENT) de l'équipement au moment des dommages. Pour déterminer cette juste valeur, nous utiliserons le Livre bleu publié par Orion ou tout autre guide d'évaluation de tiers, tels que eBay et Craigslist, ou toute autre source. Notre responsabilité maximale est limitée à 75 000 \$ pour le P704U et 75 000 \$ pour le P6WSU.

Qui paye les frais d'expédition?

Nous payons les frais d'expédition lorsque nous vous envoyons des articles; vous payez lorsque vous nous envoyez des articles.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT : TOUT LOGICIEL QUI A ÉTÉ ENDOMMAGÉ, LES LOGICIELS QUI DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS EN RAISON DE LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT, OU TOUTES DONNÉES AYANT ÉTÉ PERDUES EN RÉSULTATS DE LA DÉFAILLANCE. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LA RESTAURATION DE DONNÉES OU DOSSIERS NI LA RÉINSTALLATION DE LOGICIELS.

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit : mauvaise utilisation, modifications, fonctionnement ou entreposage en dehors des limites environnementales du produit ou de l'équipement qui y est connecté. Elle ne couvre pas tout dommage en transit ou durant l'entreposage, ou s'il a eu un fonctionnement ou un entretien inapproprié ou une utilisation avec des éléments qui n'ont pas été conçus ou prévus pour fonctionner avec le produit, tels que des imprimantes laser, des appareils ménagers, des aquariums, ou des appareils médicaux ou de survie, etc.

Quelles sont les autres limitations?

Les seuls et uniques recours du client initial sont ceux prévus par cette garantie.

- Cette garantie ne s'applique que si le produit et l'équipement connecté ont été connectés à des prises câblées et mises à la terre correctement (y compris en conformité avec les normes électriques et de sécurité du recueil de normes électriques le plus récent), sans avoir à utiliser d'adaptateurs ou autres connecteurs.
- Le produit doit être branché directement à la source d'alimentation. L'équipement doit être connecté directement au produit, et non connecté en série au moyen d'une rallonge, d'un autre produit ou d'un appareil semblable au produit, protecteur de surtension ou prise d'alimentation. Toute installation de ce genre annule la garantie.
- Le produit et l'équipement connecté doivent avoir été utilisés correctement, dans un environnement approprié conformément à toute licence, manuel d'instructions ou avertissements applicables.

Où puis-je me renseigner ?

Nos coordonnées :

Cyber Power Systems (USA), Inc. 4241 12th Avenue East, Suite 400
Shakopee, MN 55379;

Téléphone : (877) 297-6937;

Adresse électronique : claims@cpsww.com.

CyberPowerSystems.com

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Un prompt enregistrement **garantie la couverture du produit** en vertu de la garantie limitée et vous permet aussi de recevoir les avis d'amélioration, de mise à niveau et autres nouvelles sur le produit. L'enregistrement est facile et rapide. Allez à la page d'enregistrement à CyberPowerSystems.com/registration.

COORDONNÉES

Cyber Power Systems (USA), Inc. 4241 12th Avenue East, Suite 400

Shakopee, MN 55379

Sans frais : 1-877-297-6937 | CyberPowerSystems.com

APPROBATION DE CONFORMITÉ



Cet équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B telles que stipulées dans la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences dans les communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter La distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



ATTENTION : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le bisphénol A (BPA) et le styrène (ABS), qui sont connus par l'État de la Californie pour causer des dommages à la reproduction et le cancer. Pour plus d'information, visiter le site www.p65warnings.ca.gov.



Joignez-vous à CyberPower pour protéger l'environnement en recyclant.



Cet appareil est fabriqué selon des procédures respectueuses de l'environnement et conformes à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances).



Répertorié UL conformément aux normes de sécurité américaines et canadiennes UL 1449. Ce produit est répertorié par US Underwriter Laboratories Inc. selon les normes de sécurité en vigueur applicables aux États-Unis et au Canada.



© 2019 Cyber Power Systems (USA), Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.